

Descripción

Sistema de Ventana y Puerta Corredera Minimalista de grandes dimensiones con Hojas de hasta 500 Kg de peso, con Rotura de Puente Térmico. Muy competitiva y desarrollada para optimizar el montaje reduciendo tiempos y mecanizados, pudiendo realizarse el acristalamiento en el propio taller, lo que permite seleccionar el proveedor de vidrio.

Estética MINIMALISTA de líneas rectas y elegantes con marcos perimetrales ocultos en obra. Con posibilidad de motorizar las hojas, ideal para personas con movilidad reducida.

Datos Técnicos

- Marco 128 mm / 197 mm (tres carriles).
- Sección Vista Lateral: 35 mm.
- Sección Vista Central: 25 mm.
- Acristalamientos de 36 mm.
- Peso Máximo: 500 kg.
- Opción **CARRILES OCULTOS ENRASADOS**

Acabados

- Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos)
- Efecto Madera
- Anodizado
- Posibilidad de Bicolor

Marcado CE

Resistencia al Viento
C5

Según CTE/ UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua
9A

Según UNE-EN 1027-2017

Permeabilidad al Aire
CLASE 4

Según UNE-EN 1026-2017

Transmitancia térmica
Desde 0,9 W/m²K

Según UNE-EN 10077-1/CTE (Feb.2015)


Aislamiento Acústico
Hasta 42 dB

Según UNE-EN 14351-1 Anexo B / UNE-EN 12354-3:2001 E ISO 717-1:20013

Zonas de Cumplimiento CTE
A, B, C, D, E, α

Según UNE-EN 1627:2011

Aperturas

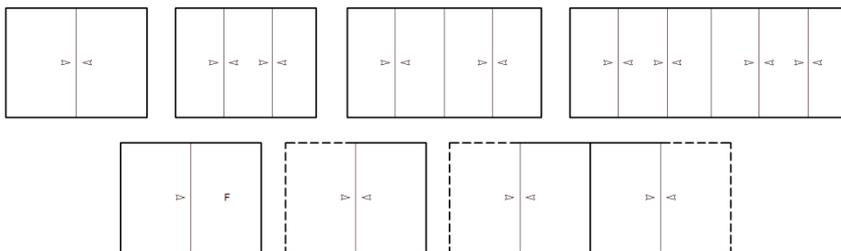

- Corredera de 2 Hojas
- Corredera de 3 Hojas
- Corredera de 4 Hojas
- Corredera de 6 Hojas
- Galandage 1,2 y 4 Hojas
- Corredera 1 Hojas + Fijo
- Corredera Tricarril
- Apertura en ESQUINA

Sección

