

SERIE

16/55 RPT

EFICIENCIA VERSÁTIL

Ventana y balconera practicable con canal de 16 mm y rotura de puente térmico.

MARCO

55 mm

VIDRIO

hasta 28 mm

HOJA

hasta 150 kg

HERRAJE

Roto NX



Prestaciones esenciales

TÉRMICA

Desde 1,4

W/m²K

ACÚSTICA

Hasta 44 dB Clase 4

AIRE

AGUA

E750

VIENTO


C5

CONSTRUCCIÓN


Hoja 62 / 70,5 mm

Poliamida 22 mm

Aluminio 1,5 / 1,6 mm

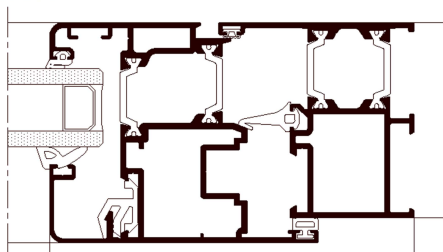

ACABADOS



MADERAS



BICOLOR

APERTURAS



Practicable



Oscilobatiente



Abatible



Osciloparalela



Projectante

Valores extraídos de la ficha técnica del fabricante y sujetos a configuración y dimensiones.