

SERIE

E-75 RPT

DESLIZAMIENTO EFICIENTE

Corredera ligera y versátil
con excelentes prestaciones.

MARCO

79 / 127 mm

VIDRIO

hasta 24 mm

HOJA

hasta 160 kg

CRUCE

25 mm visto



Prestaciones esenciales

TÉRMICA

Desde 1,7

W/m²K

ACÚSTICA

Hasta 39 dB Clase 4

AIRE

AGUA

7A

VIENTO


C5

CONSTRUCCIÓN



Hoja 32 mm

Poliamida 20 mm

Aluminio 1,5 / 1,6 mm

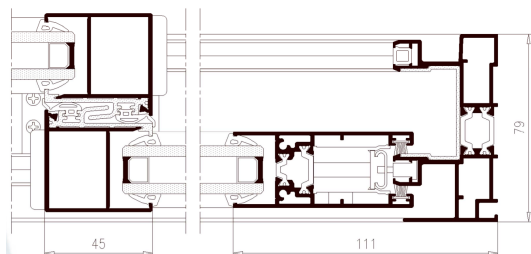

ACABADOS



APERTURAS



2 hojas



3 hojas



4 hojas



6 hojas



Galandage



Hoja + fijo



Tricarril



Esquina

Valores extraídos de la ficha técnica del fabricante y sujetos a configuración y dimensiones.