

SERIE

E-130 RPT

DESLIZANTE

Seguridad y hermeticidad reforzadas
con cierres en el nudo central.

MARCO

102,3 mm

VIDRIO

hasta 32 mm

HOJA

hasta 300 kg

HERRAJE

Roto Frank



Prestaciones esenciales

TÉRMICA

Desde 1,0

W/m²K

ACÚSTICA

Hasta 42 dB

SEGURIDAD

RC2

AIRE

Clase 4

AGUA

9A

VIENTO


C5

CONSTRUCCIÓN


Hoja 54 mm

Poliamida 20 mm

Aluminio 1,6 mm

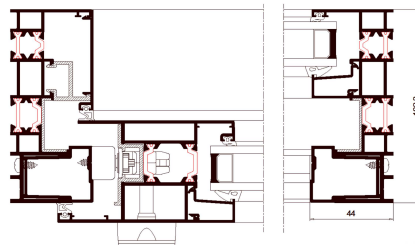

ACABADOS



RAL
(mate · brillo · texturizado)



ANODIZADO




MADERAS



BICOLOR

APERTURAS



1 hoja + 1 fijo



2 hojas + 2 fijos



2 hojas + 1 fijo

Valores extraídos de la ficha técnica del fabricante y sujetos a configuración y dimensiones.