

SERIE

PREMISLIDE76

PVC · DESLIZANTE · TRIPLE JUNTA CENTRAL

La seguridad y hermeticidad de una practicable,
con la comodidad y amplitud de una deslizante.

SEGURIDAD HASTA RC2

PROFUNDIDAD

158 mm

VIDRIO


hasta 50 mm

PESO HOJA

hasta 250 kg

HOJA MÁXIMA

2200 × 2200 mm

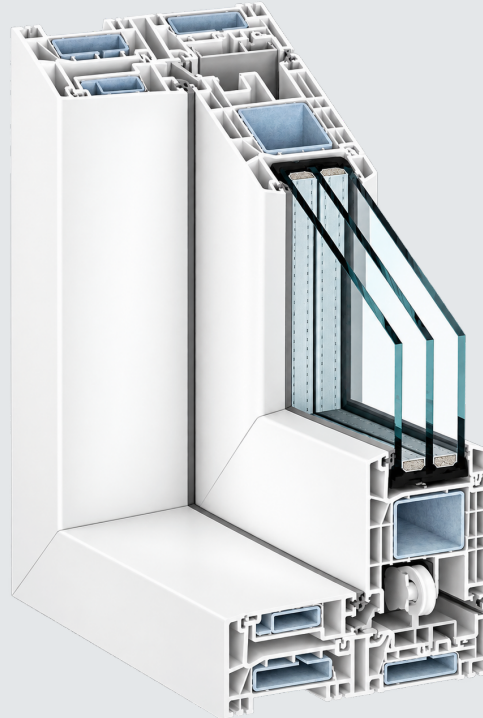

Prestaciones esenciales

TÉRMICA

Desde 0,75 W/m²K Hasta 45 dB Clase 4

W/m²K

ACÚSTICA

AIRE

AGUA

9A

VIENTO

Hasta C5


CONSTRUCCIÓN

Triple junta central

Hoja enrasada por el interior

Herrajes y carros ocultos

Hoja mínima: 520 × 610 mm



ACABADOS

76

ACABADOS
DISPONIBLES

CON OPCIÓN FULL COVER

Sujeto a disponibilidad según perfiles

APERTURAS



Esquema A izquierda



Esquema A derecha

Valores extraídos de la ficha técnica del fabricante y sujetos a configuración y dimensiones.