

SISTEMA

REFINE HOJA OCULTA

La estética y durabilidad del aluminio,
con la eficiencia térmica y acústica del PVC.


MARCO
70 mm

HOJA
78 mm

VIDRIO
28 mm

HERRAJE
Roto NX

PESO MÁXIMO HOJA
150 kg

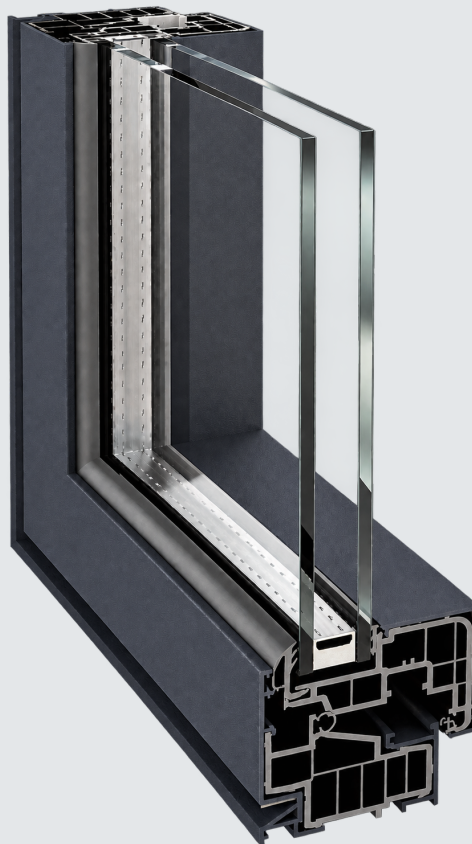

Prestaciones esenciales

TÉRMICA

Desde 1,20

W/m²K

ACÚSTICA

Hasta 38 dB

AIRE

Clase 4

AGUA

E750

VIENTO

C5

CONSTRUCCIÓN


Exterior de aluminio

Alma de PVC reciclado


Perfil soldado sin escuadras

Triple junta

Ancho mínimo de hoja 400 mm



ACABADOS



RAL
(mate · brillo · texturizado)



ANODIZADO



MADERAS



BICOLOR

APERTURAS



Fijo



Practicable



Oscilobatiente



Abatible

Valores extraídos del catálogo del fabricante y sujetos a configuración, acristalamiento y dimensiones.